

TALILUX®



TALILUX®

Architektonische Lichtlinie

Mit innovativer LED-Technologie ausgestattet, erfüllt TALILUX® alle Anforderungen an moderne Lichttechnik in der heutigen Architektur. TALILUX® besticht in seiner Formgebung durch elegantes und schlichtes Design und strahlt sowohl nach unten als auch zur Seite [wahlweise nur nach unten strahlend]. Farbdynamische Lichtsteuerungen sind integrierbar.

Die Abmessungen des gesamten Profils sind 40x80 mm, die des leuchtenden Anteils 40x40mm.

TALILUX® lässt sich optimal in die durlum Deckensysteme integrieren, insbesondere in die durlum POLYLAM-Lamellendecke.

Vorteile


- Gleichmäßige Ausleuchtung, farbdynamisch steuerbar
- Lichtstrom graduell variierbar, Leuchtenlänge variierbar
- Wartungsarm
- Einfache Montage

durlum GmbH
An der Wiese 5
D-79650 Schopfheim

T +49 (0) 76 22 | 39 05-0
F +49 (0) 76 22 | 39 05-42
E info@durlum.com
I www.durlum.com



Anwendungsbeispiel | Decke-Licht-Integration

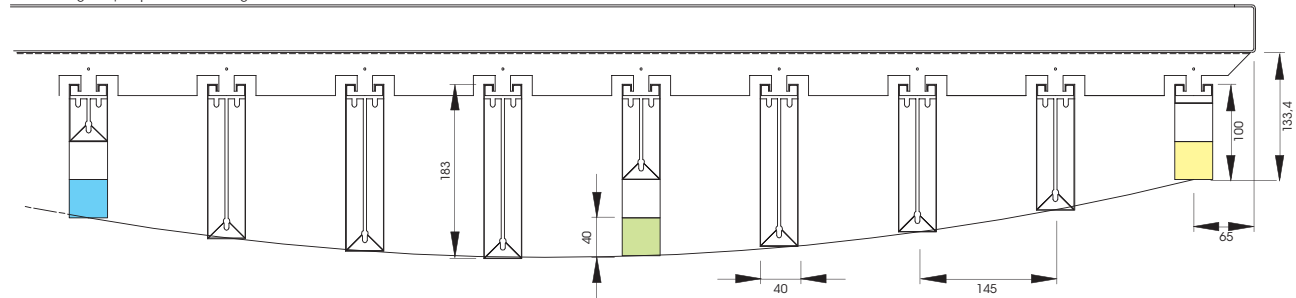

Vorläufige technische Daten. Maß- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Stand 12|2010.