

DUR-SONIC






Tiefenabsorber für Wand- und Deckenmontage

Der Tiefenabsorber dur-SONIC absorbiert im tieffrequenten Bereich. Er ist die ideale Ergänzung zu den herkömmlichen Schallabsorbern, die typischerweise im mittleren und hohen Frequenzbereich wirksam sind. Der Verbundplattenresonator dur-SONIC kann auf drei Arten montiert werden: abgehängt von der Decke, direkt an der Wand und mit Abstand zur Wand. Die Wandmontage beeinflusst das horizontale Schallfeld positiv. Die Installation mit Abstand zur Wand verbessert zusätzlich die Schallabsorption im höherfrequenten Bereich, was noch durch perforierte Seitenkanten verstärkt werden kann.

Die Abmessungen von dur-SONIC hängen von den akustischen Anforderungen und der Raumgeometrie ab [Standardabmessungen: 800x800mm, 1 200x1 100mm, 1 800x800mm]. Auch die Farbe des Tiefenabsorbers kann auf den Raum abgestimmt werden. dur-SONIC lässt sich in jedem beliebigen RAL-Farbtönen pulverbeschichten und ist auch als Projektionswand einsetzbar.

Vorteile

- Absorption tiefer Frequenzen
- Einfache Montage

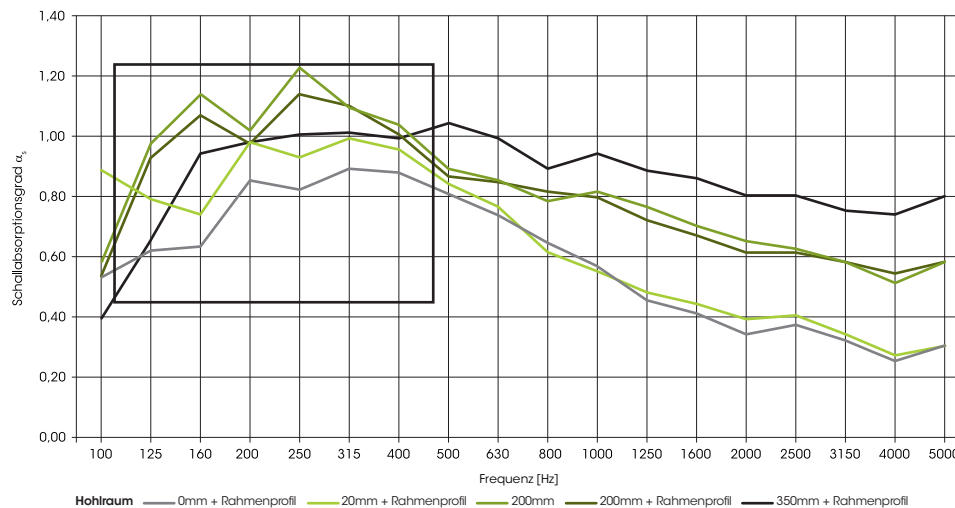

durlum GmbH
An der Wiese 5
D-79650 Schopfheim

T +49 (0) 76 22 | 39 05-0
F +49 (0) 76 22 | 39 05-42
E info@durlum.com
I www.durlum.com

