



Foto: durlum




D SICUROLUX®-ES ist eine Hinweisleuchte für Einbau- und Aufbaumontage in LED-Technologie. Das sehr flache Gehäuse ermöglicht eine Montage bei geringen Platzverhältnissen. Durch das universal einsetzbare Acrylglas mit entsprechendem Piktogramm ist eine richtungsunabhängige Anordnung möglich. Trotz der sehr geringen Abmessungen entspricht diese Hinweisleuchte den heute gültigen Normen [EN 1838, VKF]. Die Leuchte eignet sich hervorragend für den Einsatz in moderner, minimalistischer Architektur.


E SICUROLUX®-ES is an LED signal light for flush mounting and surface mounting. The very flat casing makes mounting possible even in constricted spaces. A direction-independent configuration is possible due to the universally applicable acrylic glass with suitable pictogram. Despite the very small dimensions, this signal light meets current standards [EN 1838, VKF]. The light is highly suitable for use in modern, minimalist architecture.

F SICUROLUX®-ES est un luminaire de signalisation à DEL pour montage encastré ou en saillie. Le boîtier très plat peut être monté même si l'espace disponible est très réduit. Le verre acrylique universellement utilisable et équipé du pictogramme respectif, permet un montage indépendant de la direction. Malgré ses dimensions très réduites, ce luminaire de signalisation correspond aux normes actuellement en vigueur [EN 1838, VKF]. Ce luminaire convient parfaitement à une utilisation dans une architecture moderne et minimaliste.


**Flush mounting
Unterputz**

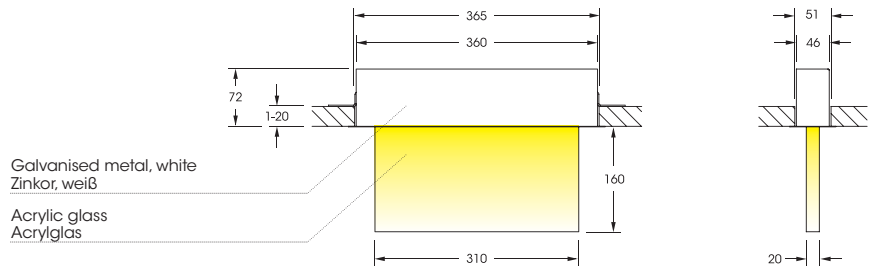

**Ceiling
Decke**

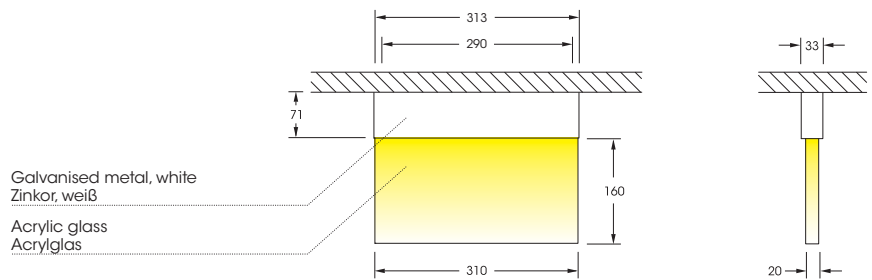

**Wall
Wand**

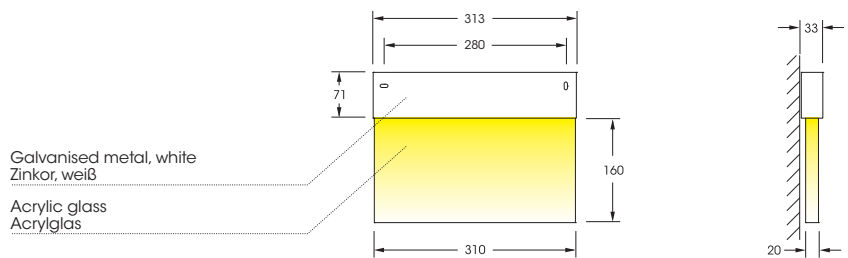

NL-45.0035-E
[Typ S11-E]



NL-45.0055-E
[Typ S12-E]



NL-45.0095-E
[Typ S14-E]

Version Art. No.	SICUROLUX®-ES Flush mounting NL-34.4632-3	SICUROLUX®-ES Ceiling NL-34.4612-3	SICUROLUX®-ES Wall NL-34.4642-3
Frame	Galvanised metal white	Galvanised metal white	Galvanised metal white
Glass	Acrylic glass transparent	Acrylic glass transparent	Acrylic glass transparent
LED	12x0,5W LED incl.	12x0,5W LED incl.	12x0,5W LED inclus
Power supply	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Power consumption	D=12VA B=5VA N=12VA*	D=12VA B=5VA N=12VA*	D=12VA B=5VA N=12VA*
LxWxH	Glass: 310x20x160mm	Glass: 310x20x160mm	Glass: 310x20x160mm
Mode	B+D 3h	B+D 3h	B+D 3h
Test equipment	With self-test	With self-test	With self-test
Protection	IP 20	IP 20	IP 20

* D=Permanent operation [mains/emergency] | B=Standby operation [emergency only] | N=Mains operation [without emergency light unit]
D=Dauerschaltung [Netz/Not] | B=Bereitschaftsschaltung [nur Not] | N=Netzbetrieb [ohne Notlichtelement]