


# AQUALUX-R IP 65

FEUCHTRAUM-LEUCHTEN  
LUMINAIRES FOR HUMID ATMOSPHERE  
LUMINAIRE POUR ATMOSPHERE HUMIDE

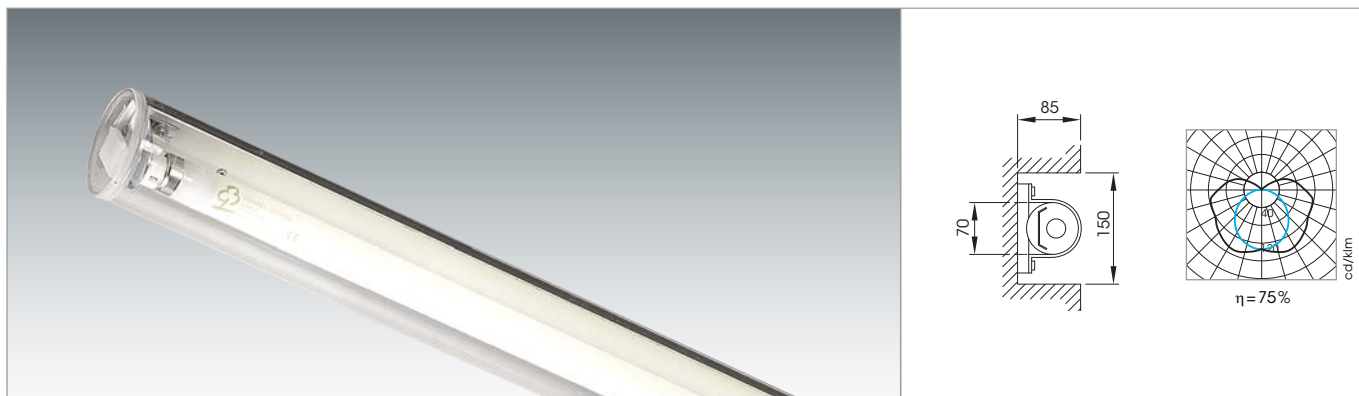

Rohrleuchte IP 65, speziell geeignet für gewerbliche und industrielle Räume wie Autowaschanlagen, Montagegruben, Unterwasseranlagen. Rohr aus Acrylglas klar, Kabeleinführung durch Stopfen.

Befestigungsbriden aus Acrylglas mit rostfreien Schrauben und Verschluss-Schlüssel sind separat zu bestellen.

Anschluss-Kabel aus Gummi verwenden, TT-Kabel ist nicht geeignet.

Cylindrical luminaire IP 65, especially suitable for industrial use such as car washing shops, assembly pits and underwater installations. Tube of clear acrylic glass, cable-entry through glands.



The fixing clips of acrylic glass with stainless steel screws and the locking key have to be ordered separately.


Use only a rubber connection cable; TT cable is not suitable.

*Luminaire tubulaire IP 65, particulièrement qualifié pour aux locaux industriels et artisanaux tels que: installations de lavage, fosses de montage, installations immergées. Tube en verre acrylique clair; entrée de câble par presse-étoupe.*

*Les brides de fixation en verre acrylique avec vis en acier inoxydable ainsi que le clé de fermeture doivent être commandées séparément.*

*N'utiliser qu'un câble de raccordement en caoutchouc, le câble TT n'étant pas approprié.*

Art. No.			L [mm]	A [mm]
1236-1367	1 x36W T26	EVG	1650	1400
1236-1587	1 x58W T26	EVG	2020	1750

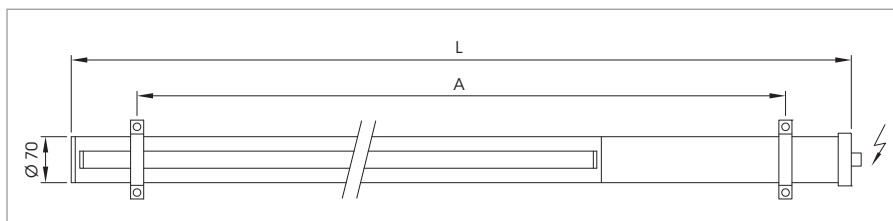

## ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES

Befestigungsbriden Ø 70 mit Schrauben [1 Stück].  
Fixing clips Ø 70 with screws [1 piece].  
*Brides de fixation Ø 70 avec vis [1 pièce].*

Art. No.

8373

Verschluss-Schlüssel Y.  
Locking key Y.  
*Clé de fermeture Y.*

Art. No.

8327



Rohrleuchte IP 65, speziell geeignet für gewerbliche und industrielle Räume wie Autowaschanlagen, Montagegruben, Unterwasseranlagen. Rohr aus Acrylglas klar, Kabeleinführung durch Stopfen.

Befestigungsbriden aus Acrylglas mit rostfreien Schrauben und Verschluss-Schlüssel sind separat zu bestellen.

Anschluss-Kabel aus Gummi verwenden, TT-Kabel ist nicht geeignet.

Cylindrical luminaire IP 65, especially suitable for industrial use such as car washing shops, assembly pits and underwater installations. Tube of clear acrylic glass, cable-entry through glands.

The fixing clips of acrylic glass with stainless steel screws and the locking key have to be ordered separately.


Use only a rubber connection cable; TT cable is not suitable.

*Luminaire tubulaire IP 65, particulièrement qualifié pour aux locaux industriels et artisanaux tels que: installations de lavage, fosses de montage, installations immergées. Tube en verre acrylique clair; entrée de câble par presse-étoupe.*

*Les brides de fixation en verre acrylique avec vis en acier inoxydable ainsi que le clé de fermeture doivent être commandées séparément.*

*N'utiliser qu'un câble de raccordement en caoutchouc, le câble TT n'étant pas approprié.*

Art. No.			L [mm]	A [mm]
1237-2367	2x36W T26	EVG	1280	1200
1237-2587	2x58W T26	EVG	1590	1500

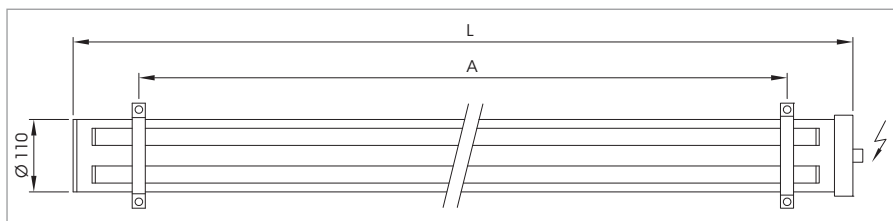

## ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES

Befestigungsbriden Ø 110 mit Schrauben [1 Stück].  
Fixing clips Ø 110 with screws [1 piece].  
*Brides de fixation Ø 110 with screws [1 pièce].*

Art. No.   
8326

Verschluss-Schlüssel Y.  
Locking key Y.  
*Clé de fermeture Y.*

Art. No.   
8327