

LEUCHTEN

„GUTES LICHT IST NICHT NUR HELL“

Diesen Slogan der Fördergemeinschaft „Gutes Licht“ beherzigen wir. Deshalb ist uns die Integration auch der Leuchten, ein besonderes Anliegen.

Wir liefern Ihnen die Brandschutzelemente komplett als Licht-Deckenelement oder mit entsprechendem Leuchtendurchbruch, konstruktiver Aussteifung und Umhausung.


Wir zeigen hier nur SECURA, die speziell für dur-F30-Brandschutzdecken konzipierte Leuchte.

Weitere integrierbare Leuchten finden Sie in unserem LICHT-Katalog oder unter www.durlum.com

Bitte fragen Sie uns – wir geben Ihnen gerne mehr Planungshinweise und -hilfen.


LEUCHTEN

SECURA

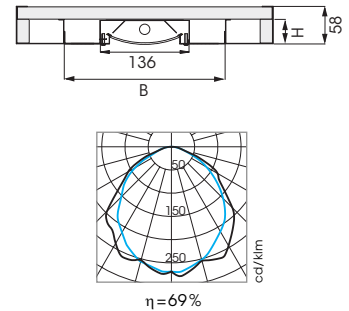


Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-P	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-P	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-P	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-P	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38

Direkt strahlende Einbauleuchte mit Prismenglas-Abdeckung.

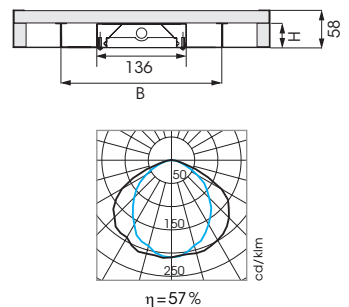



Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-LR	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-LR	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-LR	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-LR	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38

Direkt stahlende Einbauleuchte mit Lamellenraster.

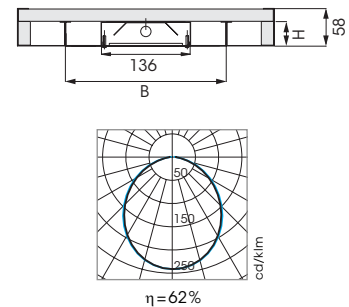



Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-OP	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-OP	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-OP	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-OP	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38

Direkt strahlende Einbauleuchte mit opaler Diffusorscheibe.

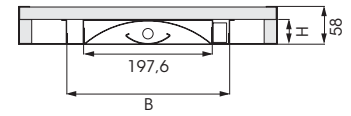

Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-RG	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-RG	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-RG	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-RG	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38

Direkt strahlende Einbauleuchte mit Spiegel- und Sekundär-Reflektor.

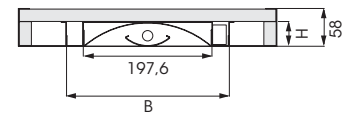


Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-RW	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-RW	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-RW	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-RW	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38

Direkt strahlende Einbauleuchte mit weißem Reflektor und Sekundär-Reflektor.

LEUCHTEN


SICUROLUX-E

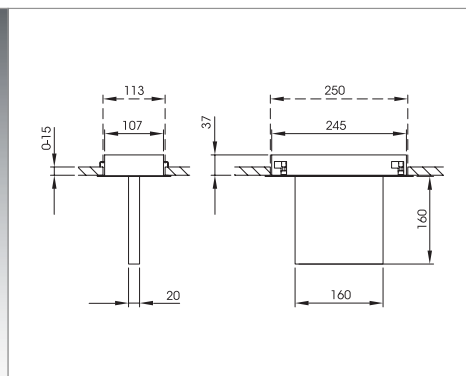

Art. Nr.*	Montage		Betriebsart	Test-Ausrüstung
NL-34.4622-3	Einbau	LED	B+D 3h	
NL-34.4627	Einbau	LED	N	-

*=Piktogramm bei Bestellung separat angeben

Hinweisleuchte oder Sicherheitsleuchte für die Kennzeichnung von Rettungswegen.

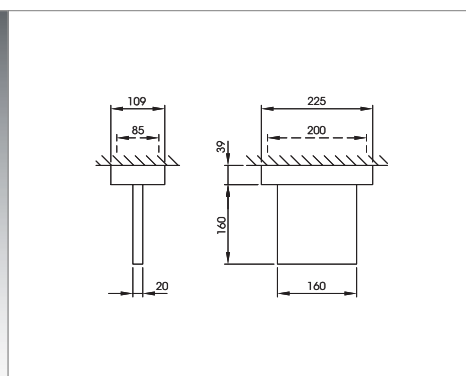

Art. Nr.*	Montage		Betriebsart	Test-Ausrüstung
NL-34.4602-3	Decke/Wand	LED	B+D 3h	
NL-34.4607	Decke/Wand	LED	N	-

*=Piktogramm bei Bestellung separat angeben

Hinweisleuchte oder Sicherheitsleuchte für die Kennzeichnung von Rettungswegen.

Gehäuse:	Zincor weiß
Glas:	Acrylglas klar
Brenndauer:	3h
Umgebungs-temperatur:	0-30 °C
Lampe:	36xLED inkl.
Schutz:	IP 20/Schutzklasse I
Erkennungsweite:	30m EN 1838
	15m VKF
Elektrischer Anschluss:	230V/50Hz
Leistungsaufnahme:	Betriebsart D=6VA Betriebsart B=3VA Betriebsart N=5VA
Betriebsarten:	D=Dauerschaltung [Netz/Not] B=Bereitschaftsschaltung [nur Not] N=Netzbetrieb [ohne Notlichtelement]

Testeinrichtung:
Leuchte mit oder ohne vollautomatischem Selbsttest.



Der vollautomatische Selbsttest prüft autonom die Betriebsbereitschaft der Notleuchte.

Zentrale Überwachung auf Anfrage.



Notleuchten mit integrierter Kommunikation [BUS-System] leiten die Prüfergebnisse an eine zentrale Erfassungsstelle weiter.

PIKTOGRAMME



Art. Nr.

NL-45.0034-E

[Typ Q11-E]

Art. Nr.

NL-45.0054-E


[Typ Q12-E]

Art. Nr.


NL-45.0094-E

[Typ Q14-E]


MONTAGEARTEN




Typ WL



Typ WR




Typ D



Typ B


WAND AUSLEGER [SEPARAT BESTELLEN]

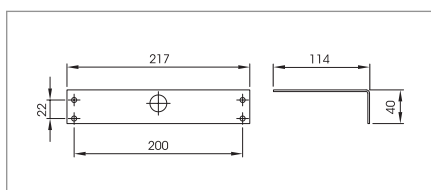

Art. Nr.

NL-34.4600-T19

EINBETONIERGEHÄUSE [SEPARAT BESTELLEN]

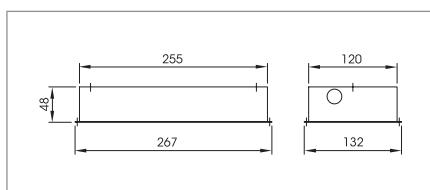

Art. Nr.

NL-34.0571



