

PUNTEO®-P155

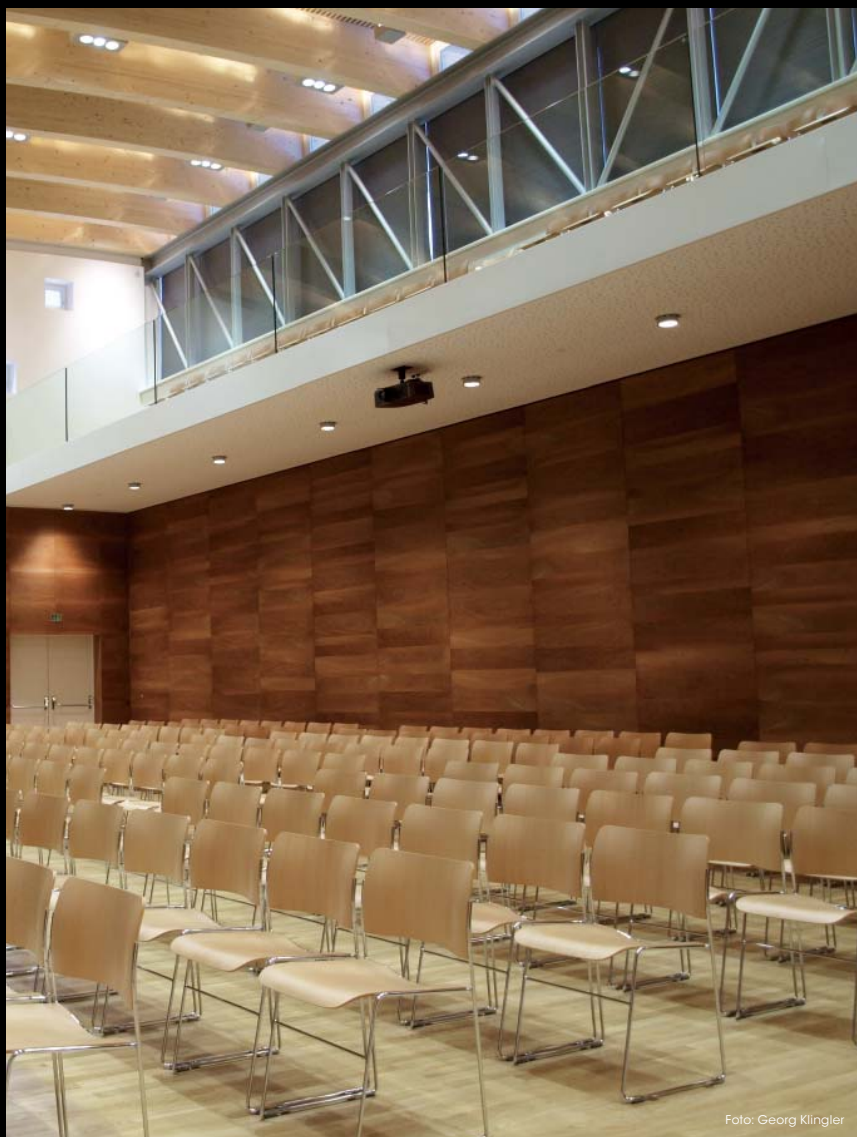


Foto: Georg Klingler



D PUNTEO®-P155 Leuchten setzen brillante Akzente. Durch unsere externe Milieusteuering können PUNTEO®-P155 die jeweils herrschende Lichtstimmung unterstützen [tagsüber: Licht mit kalter Lichtfarbe, abends: Licht mit warmer Lichtfarbe]. Die Wärme des Strahlers wird nicht in den Raum, sondern in den Deckenhohlraum abgestrahlt, so dass sich der Nutzraum nicht zusätzlich aufheizt. Der wirtschaftliche Strahler verfügt über einen hohen Wirkungsgrad sowie eine hohe Lichtleistung.

E PUNTEO®-P155 lights provide brilliant trends. With our external Milieu control, PUNTEO®-P155 can support the prevalent light atmosphere [during the day: light with a cold light colour. At night: light with a warm light colour]. The heat from the spotlight is not radiated into the room, but into the ceiling void, so that the useable space is not heated up additionally. The economical spot light has high efficiency and high light output.

F Les luminaires PUNTEO®-P155 posent des accents de haute luminosité dans l'espace. Grâce à notre commande de contrôle du milieu externe, les luminaires PUNTEO®-P155 peuvent apporter une note supplémentaire à l'ambiance existante [pendant la journée: de la lumière avec tonalité de lumière froide, et le soir, de la lumière avec tonalité de lumière chaude]. La chaleur du spot n'est pas diffusée dans la pièce, mais dans l'espace creux du plafond, si bien que l'espace utile ne subit pas d'augmentation de sa température ambiante. Le rendement ainsi que la puissance lumineuse de ce spot économique sont élevés.



Order
Page:





74



Driver
Page:

72

PUNTEO®-P155

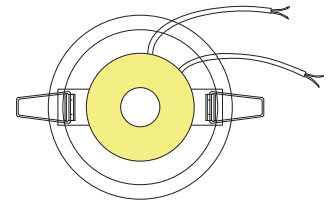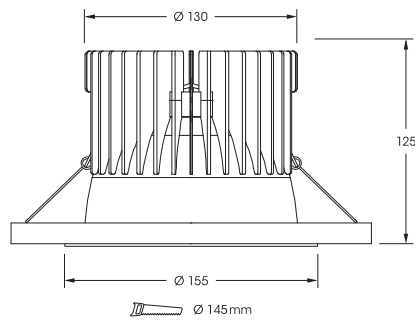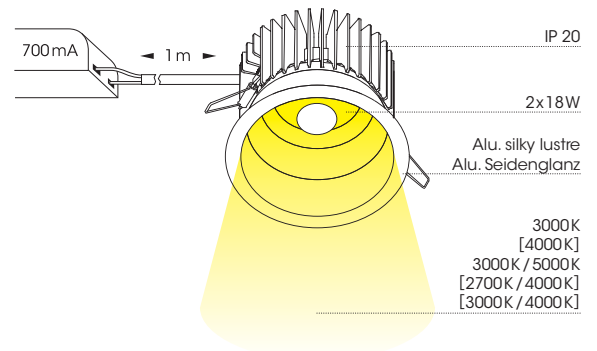

Version

Art. No.

Surface

LED

Light colour

Power supply

Light distribution

Ø / H

Cut-out [Ø / H]

Possible drivers

PUNTEO®-P155 | Unicolour

PUN P155-036 W3-01

Aluminium silky lustre

2x18W

3000K [4000K]

700mA

2x35°

155mm / 120mm

145mm / 125mm

2xZ-2, 2xZ-7, 2xZ-8

PUNTEO®-P155 | Multicolour

PUN P155-036 W0-01

Aluminium silky lustre

2x18W

3000K / 5000K

[2700K / 4000K, 3000K / 4000K]

700mA

2x35°

155mm / 120mm

145mm / 125mm

2xZ-2, 2xZ-7, 2xZ-8