

PUNTEO®-P155



PUNTEO®-P155

Eficientes luminarias LED para ambientes

Las luminarias para ambientes PUNTEO®-P155 están equipadas con tecnología LED, dando un toque de brillo. Gracias a un control integrado, PUNTEO®-P155 puede realzar la iluminación del ambiente predominante [durante el día el color de la luz es frío, mientras que por la noche el color de la luz es cálido].

Datos técnicos

Número del artículo:	PUN P155-036W3-01	PUN P155-036W4-01	PUN P155-036W0-01
Valores de conexión:	6x6W	6x6W	3x6W cada uno
Flujo luminoso:	2550lm 3000K RA 85	2910lm 4000K RA 85	1275lm 3000K RA85 1470lm 5000K RA 85
LED:	matriz sujeta con tornillos		
Grado de eficiencia:	75%		
Técnica de alumbrado:	simétrica, de foco amplio		
Material:	aluminio anodizado, seda mate		
Altura de montaje:	125 mm		
Abertura del techo:	Ø 145 mm		


En la cavidad hueca del techo se encuentra alojada una bobina de reactancia

Ventajas

- El calor no se irradia en la habitación sino en la cavidad hueca del techo
- Ofrece un grado de eficiencia superior y un rendimiento luminoso elevado gracias a la superficie ampliada mediante el alojamiento cónico del LED
- Iluminación por puntos de luz, rentable, con atenuador de intensidad de la luz

durlum GmbH
An der Wiese 5
D-79650 Schopfheim

T +49 (0) 76 22 | 39 05-0
F +49 (0) 76 22 | 39 05-42
E info@durlum.com
I www.durlum.com

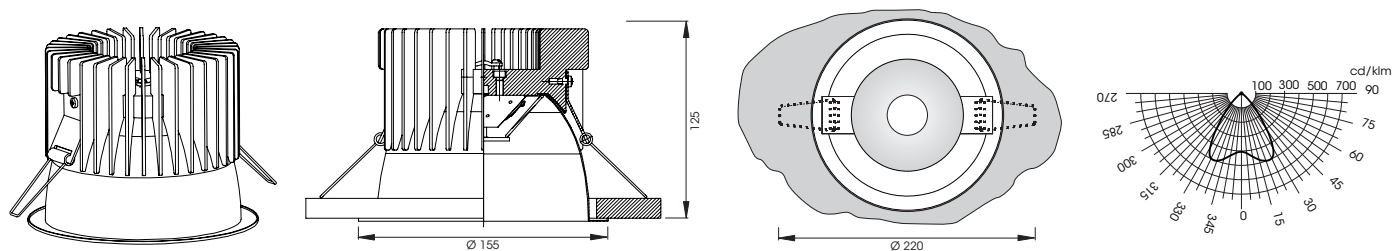

Datos técnicos preliminares. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las medidas y en la construcción. No se descartan errores. Todos los derechos reservados. Actualizado en 06|2010.